


LF 5 Boote und Bootsteile transportieren und lagern

04 Förder- und Transportmittel

Transport mit dem Travellift

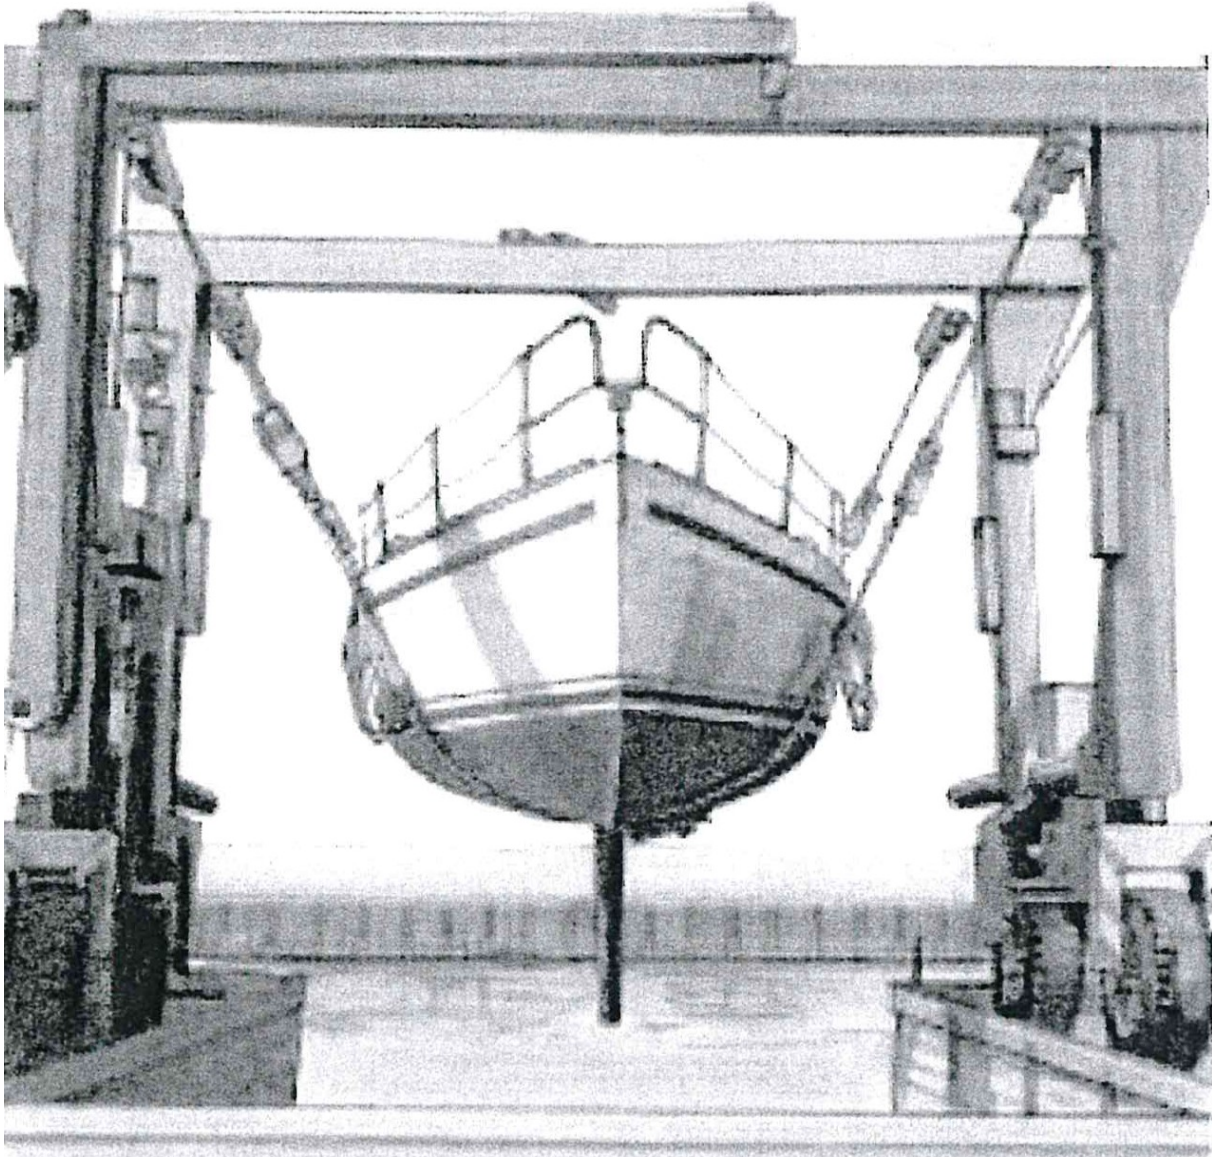

Transport mit dem Travellift (Bootslift)

- Ränder (Kai) von Hafenbecken müssen die Lasten vom Bootsift einschließlich max. Bootsgewicht aufnehmen können.
- Ränder sollen mit hohen Radabweisern als Sicherung gegen Abrutschen ausgerüstet sein.
- Fahrwege müssen frei von Hindernissen und tragfähig sein.
- Nur Gurte verwenden, die das Gewicht des zu transportierenden Bootes aufnehmen können. Gurte gegen Ab- und Verrutschen sichern.
- Boote möglichst nah über dem Boden transportieren.
- Bei Lägern Booten Hubwagen einsetzen. Boote auf Hubwagen mit stabilen Abstützböcken sichern (Vorschiff und Achtern)

Bearbeitet durch:	Erstellt am:	Version:	Geprüft QMB:		Freigabe GF:		Seite
MTho	01.11.2019	1	BSR	01.11.2019	CI	01.11.2019	1 von 1